

NUSSER ARENA-SARJA

Monipuolisessa Arena-penkkisarjassa voit vaikuttaa penkin ulkonäköön ja sovittaa sen suunnitelman vaatimuksiin. Täältä löydät kohta kohdalta ohjeet tuotteen suunnittelua varten ja kootusti tiedot eri vaihtoehtoista.

Jos et löydä sopivia elementtejä omaan kohteeseesi tai kaipaat apua suunnitteluun, ota yhteyttä.

Autamme sinua valitsemaan sopivat elementit kohteeseesi ja kerromme kalusteen eri vaihtoehtoista!


Ota yhteyttä myyntiin: kalusteet@elpac.fi tai 010 219 0716



Lisää ideakuvia
referenssikohteista
esitteen lopussa!

ARENA-SARJAN 5 SUUNNITTELUVAIHETTA


Suunnittele muoto ja valitse haluamasi ominaisuudet kalusteelle.



VALITSE KALUSTEEN MUOTO

Yhdistele Arena-sarjan suorista ja kaarevista elementeistä haluamasi kokonaisuus.


Vakioelementtien mitat löydät seuraavilta sivuilta.



VALITSE ASENNUSTAPA JA JALKAMALLI

Valitse Arena-penkkeihin kohteeseen sopiva asennustapa ja haluamasi jalkamalli.


Asennustavat ja jalkamallit löydät seuraavilta sivuilta.



VALITSE MATERIAALIT

Päätä metalliosien viimeistelytapa ja päätä haluatko puumateriaaliksi FSC®-kovapuuta vai douglaskuusta.


Kuvat puumateriaaleista löydät seuraavilta sivuilta.



VALITSE KÄSINOJAT (LISÄVARUSTE)

Käsinojat on mahdollista lisätä elementin molempiin pätyihin tai vain toiseen.

Kuvat käsinoja-elementistä löytyvät seuraavilta sivuilta.

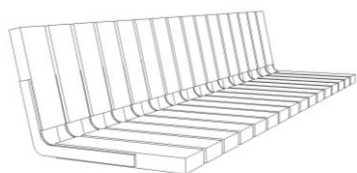

VALITSE SELKÄNOJA (LISÄVARUSTE)

Selkänöjan voit valita kahdesta eri selkänöjamallista (BC tai PS). Selkänöjia on saatavilla sekä suoriin että kaareviin elementteihin.

Lisätietoa selkänöjamalleista löydät seuraavilta sivuilta.

NUSSER ARENA-SARJA

ELPAC
 KALUSTEET

VALITSE KALUSTEEN MUOTO

Arena-sarjaan kuuluu 9 vakiopenkkielementtiä. Suoria- ja kaarevia penkkejä on mahdollista käyttää yksittäin tai yhdistelminä.

Suljettuja yhdistelmiä saadaan käyttämällä pelkkiä kaarevia elementtejä tai yhdistämällä niitä osittain suoriin elementteihin. Avoimissa yhdistelmissä erilaisten elementtien yhdistely mahdollistaa kalusteen sovittamisen joustavasti suunnitelman muotoihin.




Taulukko: Vakioelementtien mitat

Suorat elementit	Yhden elementin mitat				
Elementin nimi	Pituus (mm)	Istuintason syvyys (mm)			
ARENA 200 SUORA	2000	450			
Kaarevat elementit	Yhden elementin mitat				
Elementin nimi	Säde (mm)	Istuintason syvyys (mm)	Sektorin kulma	Elementtien määrä kun tehdään 360° (kpl)	Kalusteen ulkohalkaisija, kun tehdään 360° (mm)
ARENA 200	1000	450	90°	4	ø 2000
ARENA 300	1500	450	60°	6	ø 3000
ARENA 400	2000	450	45°	8	ø 4000
ARENA 500	2500	450	36°	10	ø 5000
ARENA 600	3000	450	30°	12	ø 6000
ARENA 700	3500	450	30°	12	ø 7000
ARENA 800	4000	450	22,5°	16	ø 8000
ARENA 1000	5000	450	18°	20	ø 10000

Etkö löydä sopivaa kokonaisuutta vakioelementeistä?
Ota yhteyttä myyntiin:
kalusteet@elpac.fi

Täyden ympyrän mitat 360°

Kuva: Vaaditut vakioelementtien määrät ARENA 200-1000 tehtäessä 360°

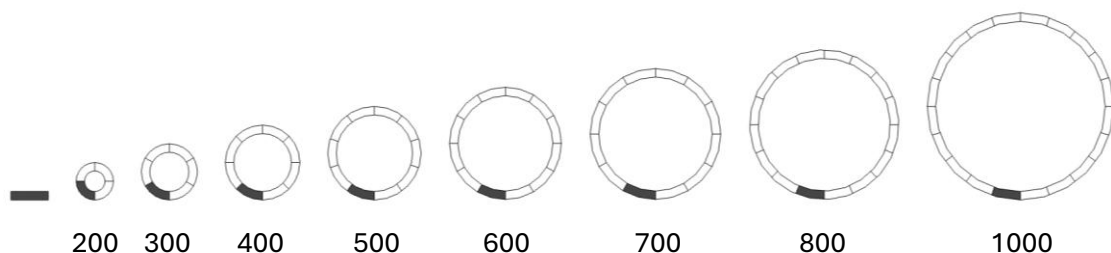

NUSSER ARENA-SARJA

ELPAC
KALUSTEET

VALITSE ASENNUSTAPA JA JALKAMALLI:

Arena-sarjaa on saatavilla uppo- ja pinta-asennettavana.

Molemmista asennustavoista on saatavilla neljää eri jalkamallia. Penkkielementit voidaan tilata myös ilman jalkoja, jos ne asennetaan olemassa olevan muurirakenteen päälle.


Muurirakenteen päälle asennettaessa kiinnityskohtien etäisyys toisistaan on 200 mm (k-k).

Jos olet kiinnostunut muurirakenteen päälle asennettavasta penkistä ole yhteyksissä myyntiin: kalusteet@elpac.fi tai 010 219 0716.

Taulukko: Jalkamallit ja istuinkorkeudet


Kaikki 4 jalkamallia saatavilla pinta- tai uppoasennettavina
Uppoasennettavien jalkamallien upottus muuten + 150 mm, betonijalan + 300 mm

Jalkamalli	Kalusteen istuinkorkeus jalkamallilla
Pyöröputki	440 mm
Levyjalka	480 mm
Neliöputkijalka	480 mm
Betonijalka	470 mm



PYÖRÖPUTKI

Pyöröputki ø 100 mm ja asennuslaippa. Saatavilla kuumasinkittynä tai RAL sävyyn maalattuna



LEVYJALKA

Levymateriaali 8 mm, asennuslaippa jalassa L-kulmana. Saatavilla kuumasinkittynä tai RAL sävyyn maalattuna



NELIÖPUTKIJALKA

Neliöputki 40 x 40 mm, hitsattu asennuslaippa
Saatavilla kuumasinkittynä tai RAL sävyyn maalattuna



BETONIJALKA

Betonijalan paksuus 100 mm. Muottipintainen, harmaa.

VALITSE MATERIAALIT

Metalliosien materiaalina saatavilla kaksi vaihtoehtoa:


- kuumasinkitty teräs
- kuumasinkitty teräs + vakio RAL. Vakio väri on **RAL 7016**, muut sävyt pyydettyäessä.

Puuosien materiaaleina saatavilla kaksi vaihtoehtoa:


- FSC®-sertifioitu kovapuu (Kambala/Iroko)
- Douglaskuusi

Puumateriaali toimitetaan vakiona käsittelemättömänä. Puumateriaali voidaan lisämaksusta käsitellä ruskealla puuöljyllä.

FSC®-SERTIFIOITU KOVAPUU

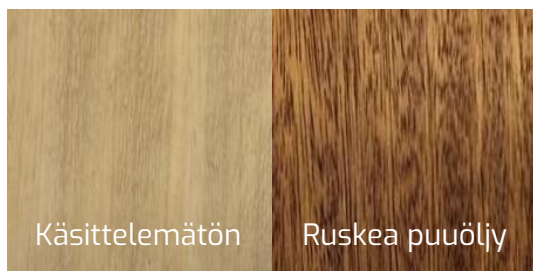

DOUGLASKUUSI

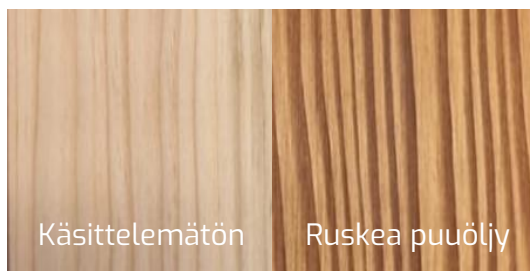

Kuva: Todelliset värisävyt voivat poiketa esimerkkikuvien värisävyistä.

VALITSE KÄSINOJA (LISÄVARUSTE)


Käsinoja on metallirunkoinen ja yläpintana on puuosa lisäämässä käyttömukavuutta.

Käsinojan voi lisätä sekä suoriin että kaareviin penkkeihin ja penkkeihin, joissa on selkänoja. Ilmoitathan tilattaessa miten haluat sijoittaa käsinojat.

1 KPL KÄSINOJAA / ELEMENTTI



2 KPL KÄSINOJA / ELEMENTTI

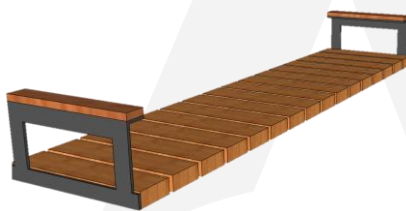

VALITSE SELKÄNOJA (LISÄVARUSTE)

Selkänojaa suunniteltaessa on ensin valittava (A) selkänojamalli ja sen jälkeen (B) selkänojan sijainti kalusteessa.

A - SELKÄNOJAMALLIT


SIVUKIINNITYS (BC)

Selkänoja asennetaan lattaraudalla istuin- ja selkänojaosan sivuun.



TAKAAKIINNITYS (PS)


Selkänoja asennetaan lattaraudalla istuin- ja selkänojaosan alle ja taakse.

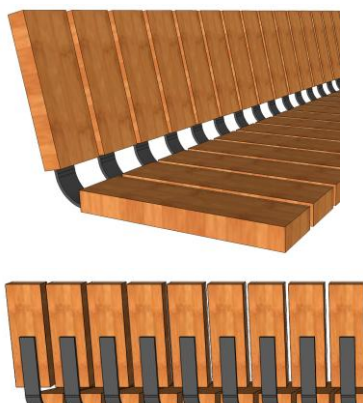

B - SELKÄNOJAN SIJAINNI KALUSTEESSA


SELKÄNOJA SUORALLE ELEMENTILLE

Selkänoja asennetaan joko koko penkkielementin pituudelle tai valitulle osalle penkkiä.



SELKÄNOJA SISÄKEHÄLLE (LI)

Selkänoja asennetaan elementin sisäkaarelle. Kuvissa esitettynä keltaisella.




SELKÄNOJA ULKOKEHÄLLE (LA)

Selkänoja asennetaan elementin ulkokaarelle. Kuvissa esitettynä vihreällä.



Yhdistelemällä samaan kokonaisuuteen erilaisia selkänojan asennuspaikkoja saadaan luotua tarkoituksenmukainen ja linjakas kokonaisuus.




Lähetä meille ideasi ja pyydä tarjous:

- Kerro meille ideasi tai lähetä meille suunnitelmakuva, niin selvitämme mitkä Arena-tuotteet sopivat projektiisi.
- Suunnitelmakuvaa piirrettäessä: piirrä kuvaan penkkielementit ja lisää karkeasti näkyviin myös selkänojan sijainti ja käsinojen paikat.


Esimerkki A

- 3 kpl ARENA500 / levyjalka, pinta-asennus / teräsosat kuumasinkitty RAL 7016 ja käsittelemätön FSC®-kovapuu / 2 kpl käsinoja, yhdistelmän päätyihin / selkänoja BC, kiinnitys LI




Esimerkki B

- - 6 kpl, ARENA300 (täysi ympyrä)/ pyöröputkijalka, uppoasennus / teräsosat kuumasinkitty, käsittelemätön FSC®-kovapuu / 3 kpl käsinoja kuvan mukaan / ei selkänojaa



Esimerkki C

- Kaikissa tilauksen elementeissä: levyjalka, uppoasennus / teräsosat kuumasinkitty RAL 7016 ja käsittelemätön FSC®-kovapuu
 - 1 kpl ARENA200 / ei käsi- tai selkänojaa
 - 1 kpl ARENA200 SUORA / selkänoja BC
 - 1 kpl ARENA200 / selkänoja BC, kiinnitys LI
 - 1 kpl ARENA200 / selkänoja BC, kiinnitys LA
 - 1 kpl ARENA200 SUORA / selkänoja BC, kiinnitys ½ pituudesta kuvan mukaan

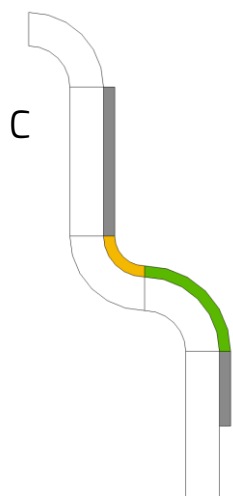

IDEAKUVIA

ELPAC
KALUSTEET

NUSSER ARENA-SARJA



Suoria penkkielementtejä osittaisella selkänojalla, selkänoja (BC) ja pyöröputkijalat



Kaarielementeillä täysi ympyrä ARENA 800 pyöröputkijalat.



Suorien ja kaarevien ARENA penkkielementtien yhdistelmä. Levyjalka ja takaa-asennettava selkänoja (PS)

NUSSER
STADTMÖBEL

Lebensräume für morgen.

Mit Holz, Herz und Verstand!



Kaarielementeillä täysi ympyrä ARENA 300, pyöröputkijalat



Yksittäinen suora elementti, levyjalka, sivusta-asennettava (BC) selkänoja ja käsinoja

IDEAKUVIA

ELPAC
KALUSTEET

NUSSER ARENA-SARJA



ARENA200 SUORA; pyöröputkijalka, sivusta-asennettava selkänöja (BC)



Sivusta asennettava selkänöja BC



Ovaali Arena-penkkirakenne asiakkaan betonivalun päällä, mittatilaustyö

IDEAKUVIA

ELPAC
KALUSTEET

NUSSER ARENA-SARJA



Öljytty FSC®-kovapuu ja selkänöjan
sivukiinnitys (BC)



Öljytynä toimitettu ja noin 2 vuotta
käsittelemättä ollut FSC-kovapuu



Penkin alusrakenne ja
kokoonpanoliitännät. Pyöröputkijalan
kiinnitys istuinosan runkoon.



Kaarevat penkkielementit,
betonijalat, pinta-asennettava.



Selkänöja sivukiinnitys (BC)